



# Dræning og komprimering af PET-flasker

Komprimering og dræning af PET-flasker i forholdet ca. 8 : 1.

Maks. størrelse: 500 ml.




## SK240

- Sikre 100% produkt destruktion så der ikke er risiko for at produkterne går til gensalg eller eget forbrug
- Spar plads og håndtering ved komprimering af PET-flasker tidlig i processen
- Spar omkostninger til antal kørsler ved salg af genanvendeligt materiale



Produktionsdata	Europa	USA
Kapacitet pr. time	Ca. 3000 0,5 l flasker	Ca. 3000 18 oz flasker
Opnået densitet	Ca. 225 kg/m <sup>3</sup>	Ca. 13 lbs/ft <sup>3</sup>
Energiforbrug	Europa	USA
Motor	5,5 kW	8.8 HP (6.6 kW)
Hydraulikpumpe	0,55 kW	0.88 HP (0.66 kW)
Elektriske krav	Europa	USA
3 faser 400V; 50 Hz	32 AMP	
3 faser 480V; 60 Hz		40 AMP
3 faser 230V; 60 Hz		40 AMP
Dimensioner : 09-50114	Europa	USA
Længde	4,6 m	15 ft. 1 inch
Bredde	1,30 m	4 ft. 3 inch
Højde	1,75 m	5 ft. 7 inch
vægt	Ca. 1000 kg	Ca. 2200 lbs

09-50115  
SK240 til komprimering af brugte  
(næsten tomme) flasker

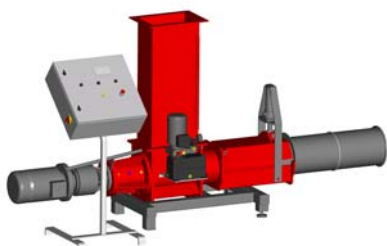

09-50114  
SK240 til komprimering og dræning af  
fyldte PET-flasker

