



# Dræning og komprimering af kartoner til drikkevarer

Separer væske fra fast materiale og komprimer affaldet.




## SK370

- 100% sikkerhed for at produkterne bliver destrueret, så misbrug ved gensalg eller anvendt til eget forbrug undgås.
- Minimer omkostninger til affaldshåndtering ved generering af to separate affaldslinier - væske og fast materiale.




Produktionsdata	Europa	USA
Kapacitet pr. time	Ca. 15000 liter	Ca. 3960 gal.
Opnået densitet	Ca. 500-600 kg/m <sup>3</sup>	Ca. 118 lbs/ft <sup>3</sup>
Energiforbrug	Europa	USA
Motor	15 kW	24 HP (18 kW)
Hydraulikpumpe	0,55 kW	0.88 HP (0.66 kW)
Elektriske krav	Europa	USA
3 faser 400V; 50 Hz	63 AMP	
3 faser 480V; 60 Hz		63 AMP
3 faser 230V; 60 Hz		80 AMP
Dimensioner: 09-50124	Europa	USA
Længde	5,9 m	19 ft. 4 inch
Bredde	1,3 m	4 ft 3 inch
Højde	1,93 m	6 ft 3 inch
Vægt	App. 1500 kg	App. 3300 lbs

09-50124  
Til fodring via transportbånd

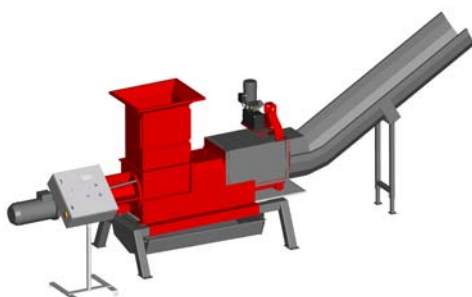

09-50073  
Til fodring via tip-container  
Tragten gør det muligt at placere komprimatoren bag en væg i et "beskidt" område.

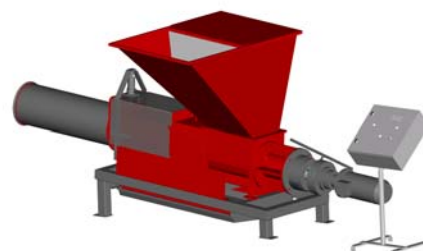

Den perforerede matrice er fremstillet af syrerestistent(AISI316) rustfrit stål som kan modstå væsker med en lav pH værdi.