




# Komprimering af EPS (airpop)

## Teknisk dataspecifikation for SK120

### Målsat tegning

Tekniske modifikationer kan forekomme.

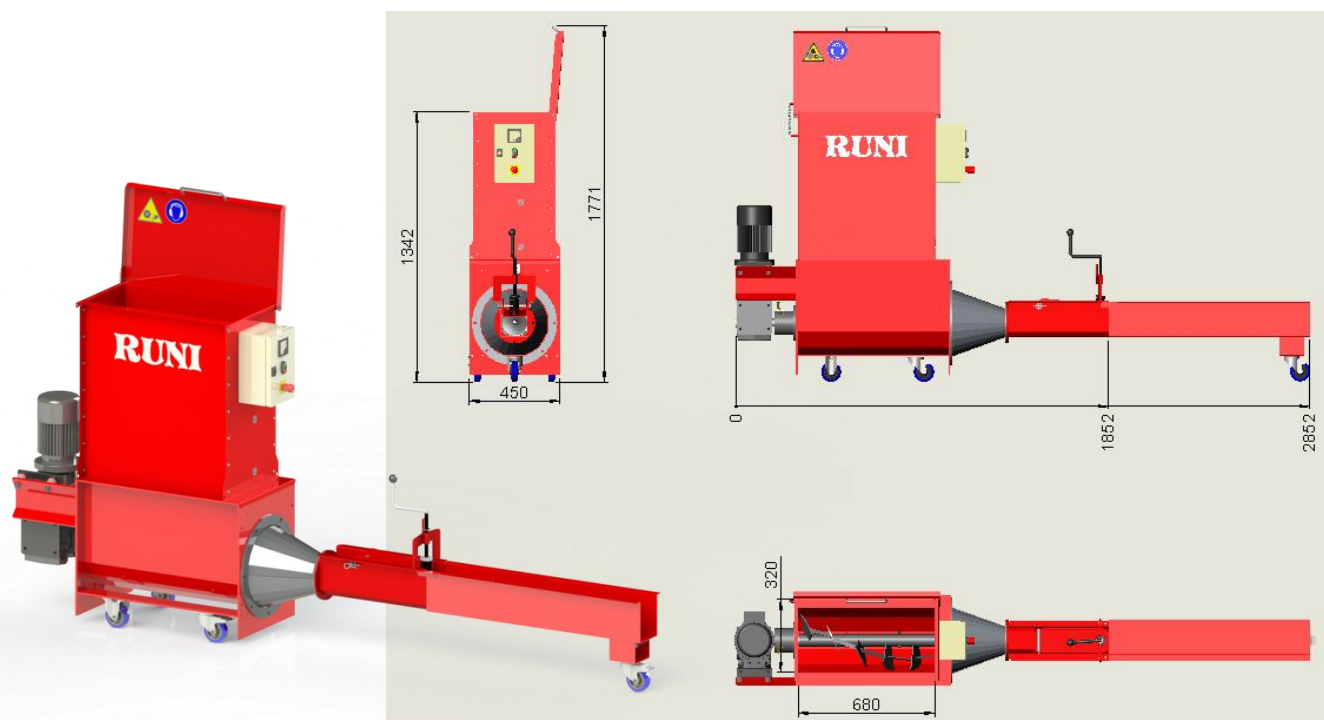

Teknisk data	SK120
Materiale	EPS
Opnået densitet *)	350 kg/m <sup>3</sup>
Kapacitet pr. time	18 kg
Daglig kapacitet	80 kg
Dimensioner for blok	120 x 120 mm
Dimensioner for tragt, inlet	680 x 320 mm
Vægt	270 kg
Lydniveau (afstand 1 m)	Standard: 77-100 dB Med lydisolering: 68-85 dB
Maskinens dimension (LxBxH)	2850 x 450 x 1770 mm
Motorstørrelse	Hovedmotor: 1,5 kW
Strømforsyning	1 x 230V, 50Hz, 16A 3 x 400V, 50Hz, 10A
Mærkning	CE-godkendt

\*) Afhængigt af type og EPS materialedensitet



# Komprimering af EPS (airpop)

## Beskrivelse

RUNI type SK120 sneglekomprimator er den mindste i EPS serien og anbefales til små mængder EPS med en forventet årlig volumen på op til 10 tons. Ved brug af en sneglekomprimator kan EPS'en (også kendt som flamingo) komprimeres i forholdet op til 50:1, hvilket svarer til at 50 lastbiler der før skulle bruges til bortskaffelse nu kan erstattes af blot en enkelt. Densiteten af den komprimerede EPS er ca. 350 kg/m<sup>3</sup>. De producerede blokke kan stables på en palle og sælges til genanvendelse. RUNI SK120 er den perfekte løsning til miljøbevidste supermarkeder, installationsforretninger samt mindre fiskevirksomheder. TURN WASTE TO VALUE!



50  1  
 Komprimeringsforhold



## Funktion

Når EPS'en tilføres sneglekomprimatoren bliver det neddelte og efterfølgende sørger sneglen og det manuelle kæbesystem for, at materialet bliver komprimeret til ensartede blokke. SK120 er brugervenlig. Komprimatoren er udstyret med et letlæseligt amperemeter, hvilket gør det meget let at indstille komprimeringsgraden. I detailhandlen kan det ofte være en fordel at få maskinen lyddæmpet.



## Fordele

- Reduktion af udgifter til lager, transport og bortskaffelse – skab en indtægt ved salg af komprimerede blokke.
- Lave brugs- og vedligeholdelsesomkostninger.
- Overkommelig pris.
- Fylder kun ganske lidt – kan endda placeres under pallereol.
- Sikker og enkel betjening.

## Option

- Hjul til SK120 komprimator med poseholder – sæt med 4 hjul.
- Lyddæmpning i tragt og låg – reducerer støj med 10-15 dB.
- Poseholder – til komprimering af EPS direkte i pose.
- Poser til SK120 – 500 meter.