




Komprimering af EPS (airpop)

Teknisk dataspecifikation SK200M

Målsat tegning

Tekniske
modifikationer kan
forekomme.

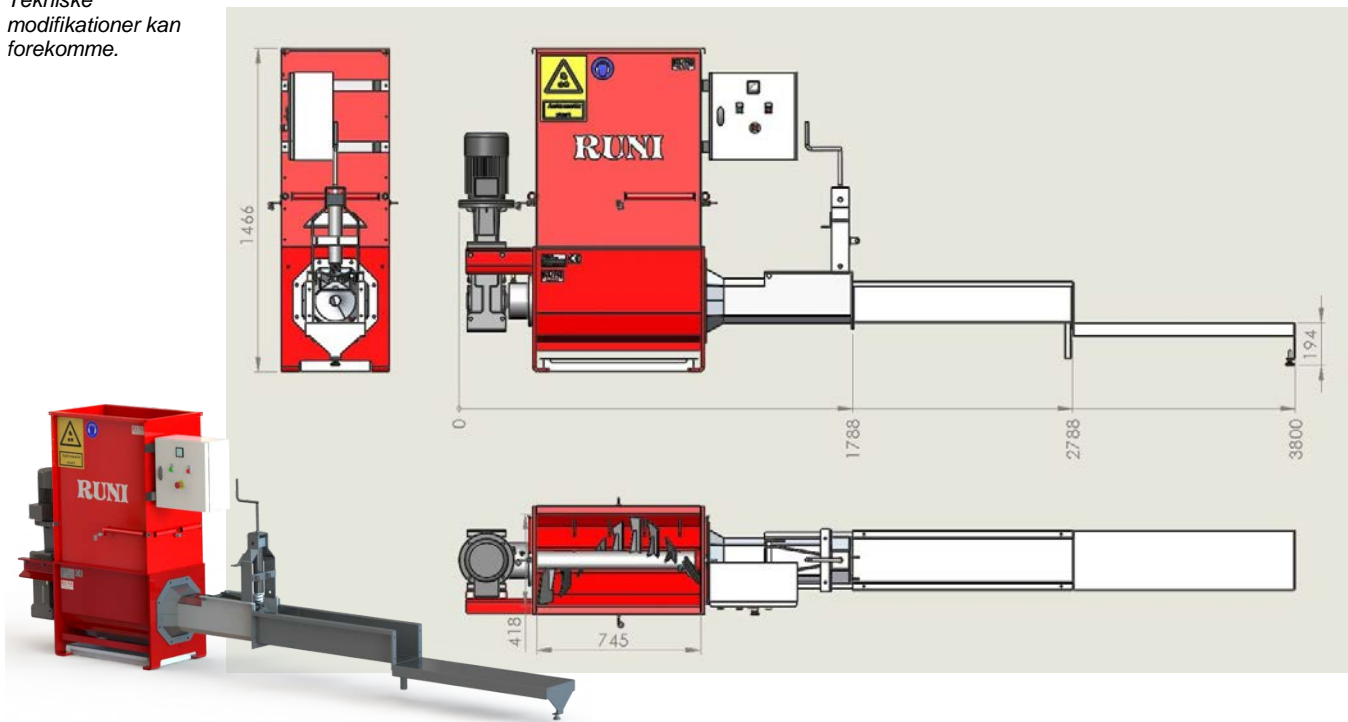

Teknisk data	SK200M
Materiale	EPS
Opnået densitet *)	350 kg/m ³
Kapacitet pr. time	45 kg
Daglig kapacitet	300 kg
Dimensioner for blok	200 x 200 mm
Dimensioner for tragt, inlet	750 x 420 mm
Vægt	400 kg
Lydniveau (afstand 1 m)	Standard: 77-100 dB Med lydisolering: 68-85 dB
Maskinens dimension (LxBxH)	2786 x 418 x 1466 mm
Motorstørrelse	Hovedmotor: 4,0 kW
Strømforsyning	3 x 400V, 50Hz, 16A
Mærkning	CE-godkendt

*) Afhængig af materialets densitet.



Komprimering af EPS (airpop)

Beskrivelse

RUNI SK200M sneglekomprimator er den næstmindste i EPS serien og anbefales ved en årlig EPS volumen på 10 - 30 tons. Ved brug af en sneglekomprimator kan EPS'en (også kendt som flamingo) komprimeres i forholdet op til 50:1, hvilket svarer til at de 50 lastbiler der før skulle bruges til bortskaffelse nu kan erstattes af blot en enkelt. Densiteten af den komprimerede EPS er ca. 350 kg/m³. De producerede blokke kan stables på en palle og sælges til genanvendelse. Der kan være 20 tons i en lastbil eller container.– TURN WASTE TO VALUE!




50  1
 Komprimeringsforhold



Funktion

Når EPS'en tilføres sneglekomprimatoren bliver det neddelte og efterfølgende sørger sneglen og det manuelle kæbesystem for, at materialet bliver komprimeret til ensartede blokke. SK200M er brugervenlig. De integrerede sensorer sikrer nem betjening med bl.a. automatisk start- og stopfunktion. I detailhandlen kan det ofte være en fordel at få maskinen lyddæmpet samt udstyret med låg. Det manuelle kæbesystem skal løbende tilses for at sikre det rigtige tryk. SK200 leveres også med hydraulisk kæbesystem med helt automatisk trykindstilling. Det anbefales især når man har EPS med forskellig densitet i sin affaldsstrøm.

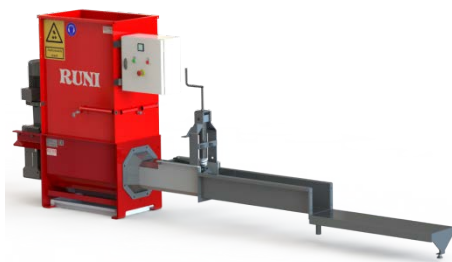

Fordele

- Sælg den komprimerede EPS.
- Minimer udgifterne til lager, transport og deponering.
- Sikker og nem betjening med automatisk start og stop.

Muligheder

- Hjul til SK200 – sæt med 6 hjul
- Låg til tragt
- Lyddæmpning i tragt og låg – reducerer støj med 10-15 dB