




# Afvanding af etiketter

## Teknisk data specifikation for SK370

### Målsat tegning

Tekniske modifikationer kan forekomme.

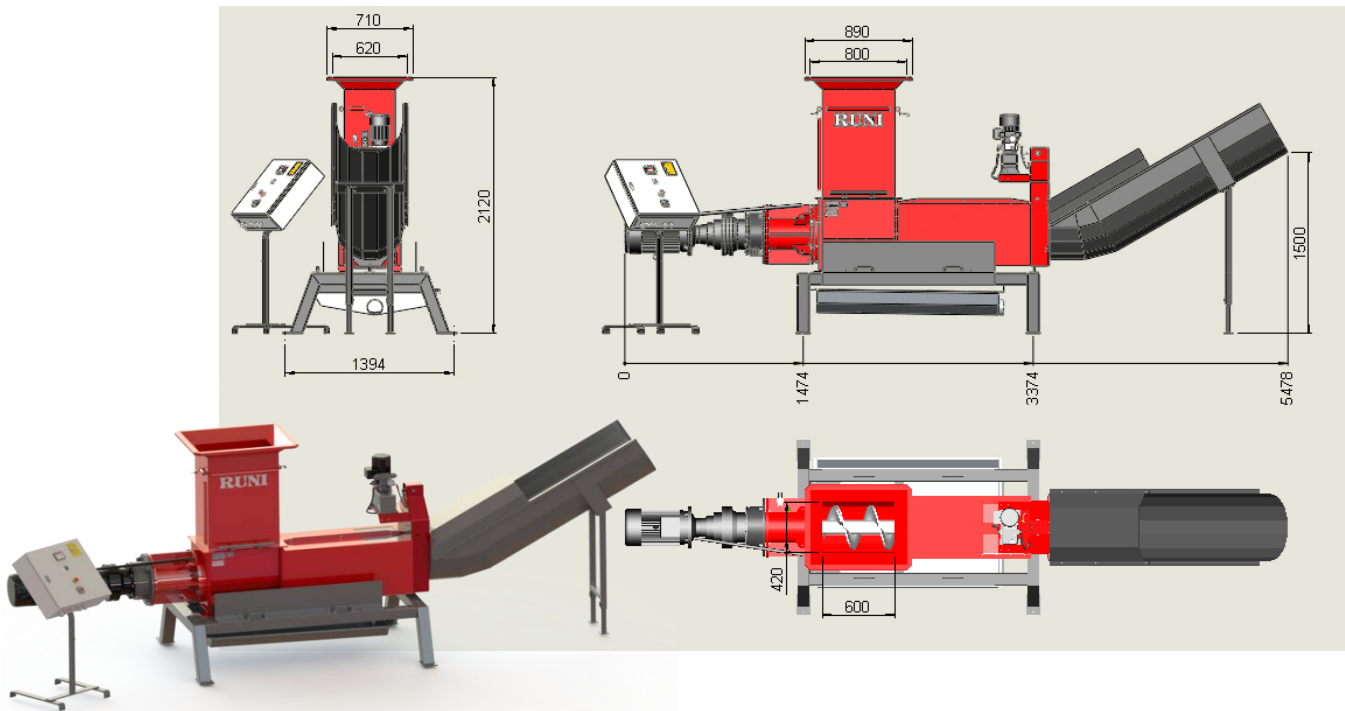

Teknisk data		SK370
Materiale	Etiketter	
Opnået tørstofprocent	Papir etiketter: 65 % Plastik etiketter: 90%	
Kapacitet pr. time	Papir etiketter: 5000 kg Plastik etiketter: 1500 kg	
Daglig kapacitet	Papir etiketter: 100 ton Plastik etiketter: 30 ton	
Dimensioner for tragt, inlet (standard)	600 x 420 mm	
Vægt	1500 kg	
Maskinens dimensioner (LxBxH) (standard)	5478 x 1394 x 2120 mm	
Motor power	Hoved motor: 15 kW Hydraulisk pumpe: 0,55 kW	
Elektricitet	3 x 400V, 50Hz, 63A	
Mærkning	CE-godkendt	



# Afvanding af etiketter

## Beskrivelse

Når bryggerier og tapperier vasker og genbruger glas eller PET flasker, står de ofte tilbage med en meget stor mængde våde etiketter. Det samme gør virksomheder der recycler flasker – især PET flasker. Etiketterne er meget våde og derfor meget omkostningsfulde at levere til deponi eller forbrænding. RUNI sneglekomprimator kan på en enkel og effektiv måde presse væsken fra etiketterne. På én gang formindskes både vandindhold og volumen.




85 %  10 %  
 Reducering af vand



## Funktion

RUNI sneglekomprimatorer har i mange år vist sine egenskaber, som en solid og stærkt opbygget maskine, der er i stand til med sin forstærkede snegl og konstruktion at arbejde 24/7 i krævende og våde miljøer. Med stort moment bruger den sneglen til at separere væsken fra. Det er en meget energieffektiv måde at tørre de våde etiketter. Væsken presses ud gennem speciel udviklet hulmatrice. Automatisk start og stop samt ikke mindst det automatisk hydrauliske modholdssystem sikrer optimal drift selv ved varierende materiale flow.

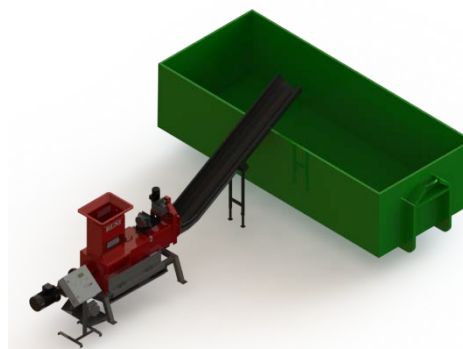

## Fordele

- Lave energiomkostninger.
- Kraftig reduktion af deponiomkostninger.
- Matrice er lavet af syrefast rustfrit stål (AISI316).
- Sikker og nem betjening med automatisk start og stop.

## Muligheder

- Automatisk start/ stop af fødesnegl kan integreres i RUNI automatikskab.
- Tragt og afgangstrug kan tilpasses.
- Remote control.